

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЕКАБРЬ 2022г. ВЫПУСК 6

Уважаемые Партнеры!

Благодарим за обратную связь, которая поступает от Вас и помогает сделать процесс взаимодействия более эффективным, а продукт – конкурентоспособным.


В связи с наступлением холодов участились обращения по выпадению конденсата на дверных блоках TERMO STANDART. По результатам лабораторных исследований были выявлены причины подобных рекламаций, и подтверждены все заявленные характеристики дверного блока по теплопроводимости.

Причинами появления конденсата в большинстве случаев служило наличие пустот по периметру в дверной коробке, повышенная влажность в помещении (превышение рекомендованного показателя более чем на 20 %).

Дверной блок TERMO STANDART является моделью, специально предназначенной для установки в частный дом.

УЛИЧНАЯ ДВЕРЬ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ПОДХОДА К КОНСТРУКЦИИ, К ИСПОЛНЕНИЮ, К УСТАНОВКЕ, К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для того, чтобы ООО «КЗСД» могло гарантировать работоспособность дверного блока в зимний период, **НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ.**

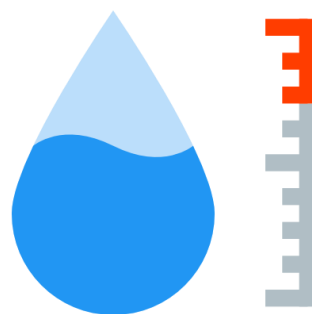


Предприятие ООО «КЗСД» гарантирует работоспособность дверного блока только при соблюдении всех условий по эксплуатации и требований по монтажу.

- Монтаж необходимо производить по технологии «Теплого монтажа».
- Необходимо полностью, беспустотно заполнять дверную коробку по периметру монтажной пеной.
- Обязательно наличие защитного козырька (навеса) с уличной стороны двери.
- Конструктив козырька должен препятствовать попаданию на поверхность дверного блока прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, как в закрытом, так и в открытом положении дверного полотна.
- Категорически запрещается подвергать панели тепловому воздействию выше $+60^{\circ}\text{C}$.
- Не допускается длительное намокание изделия.
- Наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не выше 45%.
- Стены помещения, в котором устанавливается данная дверь, должны иметь теплоизоляцию не ниже теплоизоляции данной двери.

ВНИМАНИЕ!

После монтажа дверной коробки необходимо произвести тщательное запенивание монтажного зазора по периметру.

*Чек-лист с памяткой прилагается к данному информационному письму.

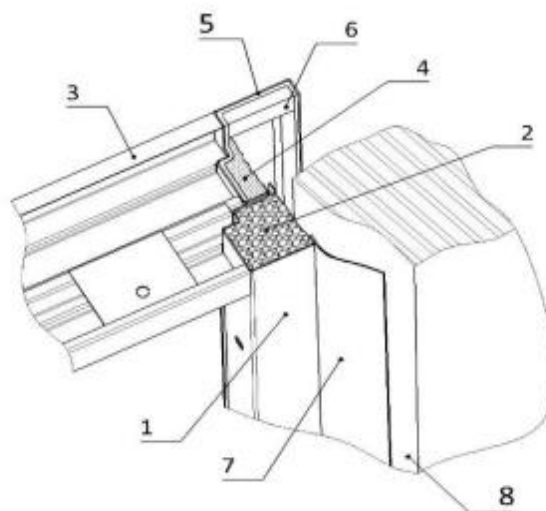

1 - внутренняя рама коробки; 2 - монтажная пена; 3 - наружная рама коробки; 4 - монтажная пена; 5 - наличник; 6 - уплотнительная лента (ПСУЛ); 7 - пароизоляционная лента; 8 - дверной проём.

Примеры по монтажу TERMO STANDART

Пример ошибки допущенной при заполнении дверной коробки (присутствие пустот).



Пример беспустотного заполнения дверной коробки по периметру.



РЕКОМЕНДУЕМ! Организовать контроль за выполнением монтажных работ при установке дверных блоков. А именно: ввести фотофиксацию при монтаже дверных блоков (по заполнению дверной коробки монтажной пеной и произведённым работам) для предоставления ответственному лицу в Вашей компании, для контроля и анализа выполненных работ.

Обеспечивайте правильный монтаж модели TERMO STANDART
и сохраняйте лояльность Клиентов!

8 800 1000 393